

数码 HD 摄录一体机

HDR-AS30/AS30V

以下说明此固件更新提供/变更的功能以及如何进行操作。
有关其他功能，请参阅“操作指南”（纸质）和“手册”（PDF）。

可通过已更新此软件的实时监控器（RM-LVR1*）操作多台拍摄设备。

* RM-LVR1另售或随HDR-AS30VR发行。

Wi-Fi遥控



通过Wi-Fi连接本机和实时监控器或智能手机后，可以通过实时监控器或智能手机操作本机。

首先选择[SETUP]，以便进行设定。

- 1 按下NEXT按钮显示[SETUP]，然后按下ENTER按钮。
- 2 按下NEXT按钮显示[Wi-Fi] (Wi-Fi)，然后按下ENTER按钮。
- 3 按下NEXT按钮选择设定，然后按下ENTER按钮。

✓		使用实时监控器或智能手机操作本机。
		不使用实时监控器或智能手机操作。
*		使用实时监控器操作多个拍摄设备。 NEW 首次将本机连接至实时监控器时选择此项。 CRRNT 以前将本机连接过实时监控器时选择此项。
		返回[Wi-Fi]菜单。

* 因固件更新增加的新功能

- 4 显示[MOVIE]、[PHOTO]或[INTVL]。
- 5 通过Wi-Fi将本机连接至实时监控器或智能手机。

有关于连接方法的详细信息，对于实时监控器请参阅第3页，对于智能手机请参阅本机内置的手册（PDF）。

- 6 使用实时监控器或智能手机操作本机。

注意

- 如果使用实时监控器或智能手机操作本机，本机电池电量可能会很快用完。
- 首次将本机连接至实时监控器时，本机的显示面板上不会显示[MULTI]中的[CRRNT]。

连接实时监控器

通过实时监控器（RM-LVR1），可以在本机放置在头上或位于远处时操作本机，例如在实时监控器画面上查看视场角度或开始/停止录制。可以将多台拍摄设备连接至实时监控器进行操作。

注意


- 请在使用前将实时监控器更新至最新的软件版本。有关详细信息，请访问下列网址。
www.sony.net/SonyInfo/Support/

将实时监控器连接至本机

- 1 打开实时监控器的电源。
有关操作的详细信息，请参见实时监控器的操作指南。
- 2 在本机上选择[SETUP] → [Wi-Fi] → [ON]（第2页）。
- 3 在实时监控器上选择本机的SSID。
- 4 当在本机的显示面板上显示[ACPT?]时，请按下本机的ENTER按钮。

将实时监控器连接至两台或更多拍摄设备

最多可以将五台拍摄设备连接至实时监控器，并同时操作所有的拍摄设备。从多个角度拍摄时，这种方法很有用。

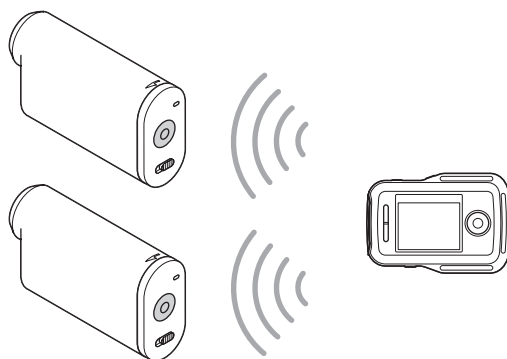


- 1 打开实时监控器的电源。
有关操作的详细信息，请参见实时监控器的操作指南。
- 2 选择[SETUP] → [Wi-Fi] → [MULTI]，并在本机上选择设定。
首次将本机连接至实时监控器时选择[NEW]，第二次及以后连接时则选择[CRRNT]（第2页）。
- 3 当在本机的显示面板上显示[AWAIT]时，请在实时监控器上注册本机。
连接完成时，本机的显示面板上会显示[DONE]。
通过执行步骤2和步骤3，连接每个拍摄设备。

注意

- 无法将本机中拍摄的图像复制到实时监控器。
- 将实时监控器连接至多台拍摄设备时，将使用WPS方法。如果这些拍摄设备附近有另一台使用WPS方法的设备，注册可能会失败。如果注册失败，请重新执行各步骤再次连接。

💡轻松显示[Wi-Fi]菜单

当本机处于拍摄模式时，同时按下PREV和NEXT按钮。操作多台拍摄设备时，此操作很有用。



💡如何欣赏多台拍摄设备拍摄的图像

通过使用“PlayMemories Home”，可以执行多视图编辑，可在一个画面上显示多台拍摄设备拍摄的动画。

💡将实时监控器连接至其他Sony拍摄设备

可同时连接多台具备实时监控器功能的Sony拍摄设备*。

有关操作其他Sony拍摄设备的详细信息，请参阅操作指南或各拍摄设备的手册。

* 仅适用于具备[MULTI]功能的拍摄设备。

注意

- 本机应通过Wi-Fi仅连接至智能手机或实时监控器，而不能连接至其他Wi-Fi接入点。如果选择将本机连接至其他Wi-Fi接入点，则会因此自行承担本机可能遭受未经授权接入的风险，且任何传递的内容可能遭受拦截的风险。